



www.newdreams.it info@newdreams.it

Allegare i testi di pag.21

# VASCA Indu


## 180x110 h.63

### Caratteristiche Idrauliche

Volume d'acqua al troppo pieno	lt 520
Volume d'acqua minimo per funzionamento	lt 390
Acqua calda/fredda rubinetteria Newdreams	1/2"
Piletta di scarico	1"1/2
Portata d'acqua elettropompa whirlpool	lt/min 400

### Caratteristiche Elettriche


Tensione di alimentazione	220/240V	50Hz
Potenza assorbita elettropompa whirlpool	Kw 1.20	hp 1.50
Corrente	5.6A	
Elettropompa airpool (esclusivamente versioni 3, 4 e 5)	W 700	

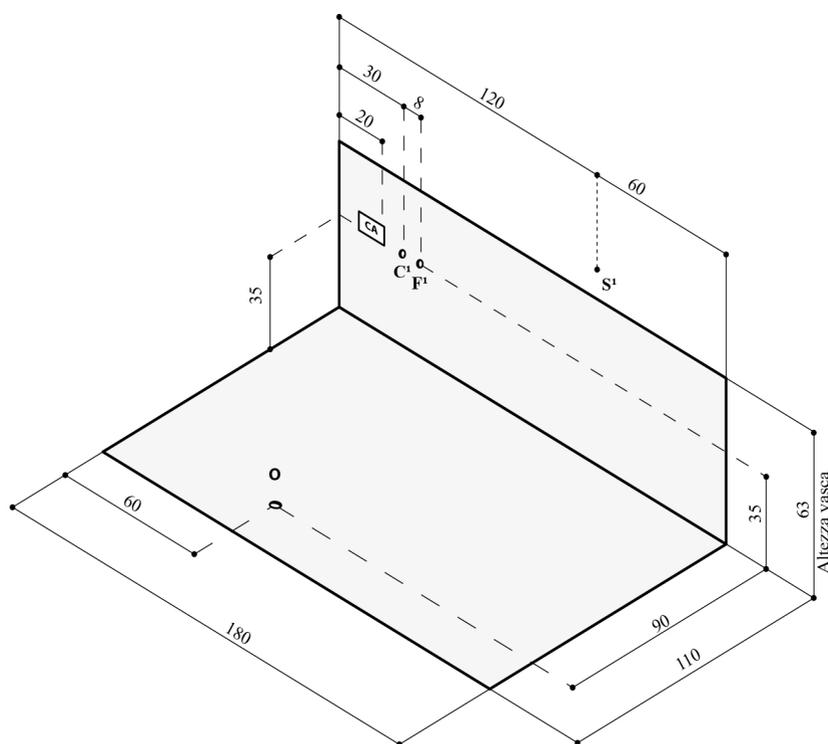

Misure espresse in cm

### LEGENDA

- CI = punto consigliato per uscita tubatura acqua calda nel caso che la rubinetteria sia installata sul bordo.
- FI = punto consigliato per uscita tubatura acqua fredda, nel caso che la rubinetteria sia installata sul bordo.
- S1 = punto consigliato per il centro di installazione della rubinetteria a muro.
- CA = punto consigliato per l'installazione a parete dell'alimentazione elettrica.
- O = punto consigliato per lo scarico a pavimento.

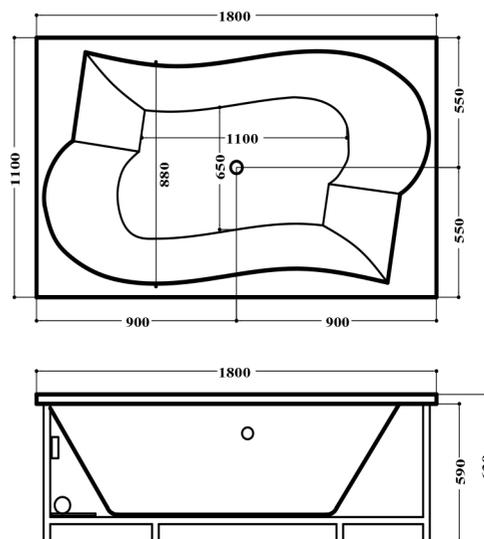

Misure espresse in mm

Tolleranze dimensionali ±5 mm. La Newdreams si riserva il diritto di modificare tutte le caratteristiche tecniche qui riportate, senza obbligo di preavviso.